

Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

ідентифікатор локації

Не заповнено

Назва об'єкта фізичного оточення

Відокремлений структурний підрозділ «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» Навчальний корпус № 1

Тип об'єкта

заклад освіти

Категорія об'єкта

заклад фахової передвищої освіти

Адреса розташування

область

Полтавська область

район

Лубенський район

територіальна громада

Лубенська міська громада

тип населеного пункту

city

назва населеного пункту

Лубни

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо

вул. Ярослава Мудрого

номер будинку

23/1

координати

50.01088661, 33.00018568

Не виводити на мапу

Ні

Кількість поверхів

3

Форма власності

державна

Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності)

(05361)77-535 E-mail: lubnyfekpdaa@gmail.com

Дата проведення оцінки

11.08.2026

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію

Ісаєнко Володимир Володимирович, інженер з охорони праці коледжу

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

E-mail: lubnyfekpdaa@gmail.com

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Прилегла територія:

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки — 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу

Відповідність критеріям


Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)

Відповідність критеріям

Так

Коментарі


Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті


Критичність висока

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів

Критичність висока

Відповідність критеріям


Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)

Критичність висока

Відповідність критеріям
Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



б) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)

Критичність висока

Відповідність критеріям


Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів – вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше

Критичність висока

Відповідність критеріям


Так

Коментарі

на прилеглій території сходи відсутні

Фотоматеріали

Зображення 1/5:

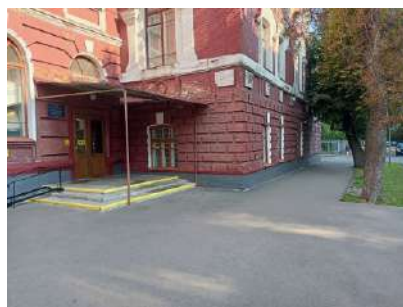

Зображення 2/5:




Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:

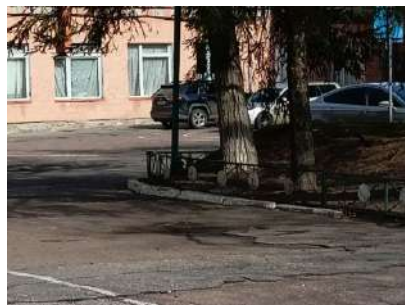

9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



**12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна
направляюча тактильна смуга**

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали



13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

головний вхід та взід з прилеглої території є безбар'єрними

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



2. Вхід до будівлі або споруди:

1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ґанку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

на входах встановлені пандуси

Фотоматеріали

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”

Відповідність критеріям
Ні

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/5:




Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:

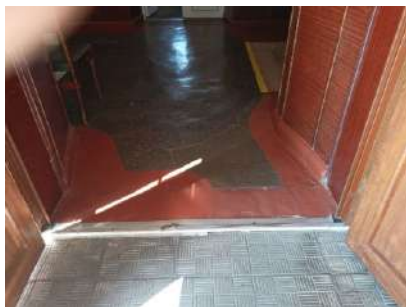

Зображення 5/5:



10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали


Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

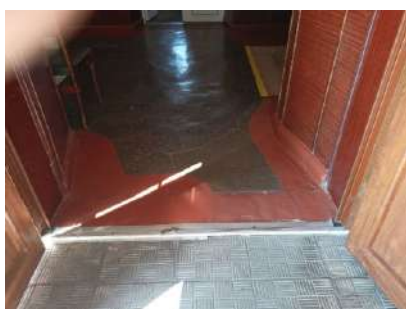

11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



3. Шляхи руху для осіб з інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга:

1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



3) уклон пандуса составляет не больше 8 процентов, ширина пандуса — не меньше 0,9 метра у пролёта, вдоль обоих боков установлено поручни на высоте 0,7 и 0,9 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



б) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки — 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра

Відповідність критеріям

Так

Коментарі
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях або вони регульовані по висоті:

**
**

Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра.

**
**

Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Рецепції відсутні.

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення 1/5:



Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:



21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали



2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди вони обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

**3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра.
 відкрита платформа підйомального пристрою має габарити, як мінімум: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра**

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

**6) біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля;

 текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором;

 висота цифри — 5 сантиметрів**

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

7) навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху.

цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

8) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

Висновок:

об'єкт є частково безбар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі, з них:

пересуваються на кріслах колісних

0

0

0

з порушенням зору

0

0

0

з порушенням слуху

0

0

0

мають інші функціональні порушення

7

3

4

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

0

0

0

з порушенням зору

1

0

1

з порушенням слуху

0

0

0

мають інші функціональні порушення

2

2

0